


## EXI425/A30 - RCCB AEG EXI 4P 25A 30mA A 4M

Elfa NEXT EXI, FN

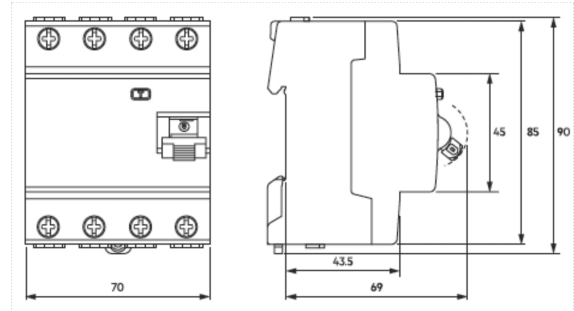

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EXI / FN 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 25A A 63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 2P 110V (170 PER 30mA), 4P 230V (300V A 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CLASSE AC/AI/A-S/A-SI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 30/100/300/500mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/A-S/F, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOTTO PER EXI, CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO PER FN, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM,

Rated Current (A)	25 A
Number of Poles	4
Fault Current Type	A
Residual current	30 mA
Number of modules	4
Rated Voltage AC	230/400 V
Operating Voltage of circuit TEST (V) AC	300
Rated insulation voltage Ui (V)	500
Power loss	3,5 W
Frequency	50 Hz
Working temperature	-25/+40 °C
Storage temperature	-40/+70 °C
Protection degree	IP40 HOUSING (IP20 terminals)
Electrical Life (total operations) AC1/AC7a	10000
Mechanical life	20.000 operations
Standard connection terminals	1...35mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Torque	2 Nm
Current limitation class	3
Standard	EN 61008
Approvals	CE, IMQ, AENOR
Colour	Grey RAL 7035
Mounting	any
State	On sale
Brand	AEG