


- CUSTODIA CILINDRICA OTTONE NICHELATO M12x1
- CONNETTORE M8 3POLI MASCHIO
- MAGNETE M-20



CARATTERISTICHE TECNICHE		
Tensione di commutazione max	VDC	200
Resistenza contatto chiuso	ohm	<0,8
Corrente di commutazione max.	A	0,5
Potenza di commutazione max.	W	50
Frequenza di lavoro max.	Hz	230
Tempo di attuazione contatto	ms	2
Ripetibilità	mm	± 0.3
Limiti di temperatura	°C	- 25 ÷ + 100
Distanza di intervento	mm	$S_n \geq 17\text{mm}$ con magnete M-20
Grado di protezione	IP	67
Cavo PVC	mt.0,5	2x0.25mm
Connettore		M8 3 poli maschio

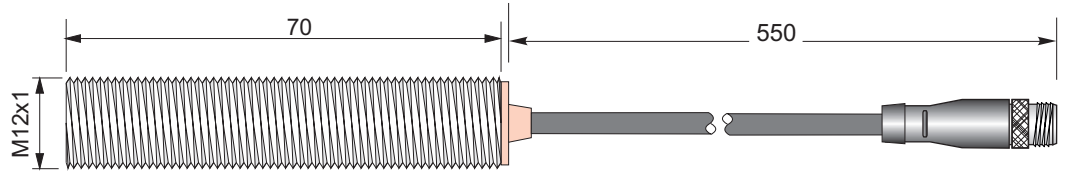