
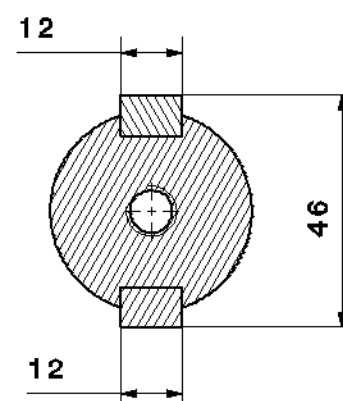
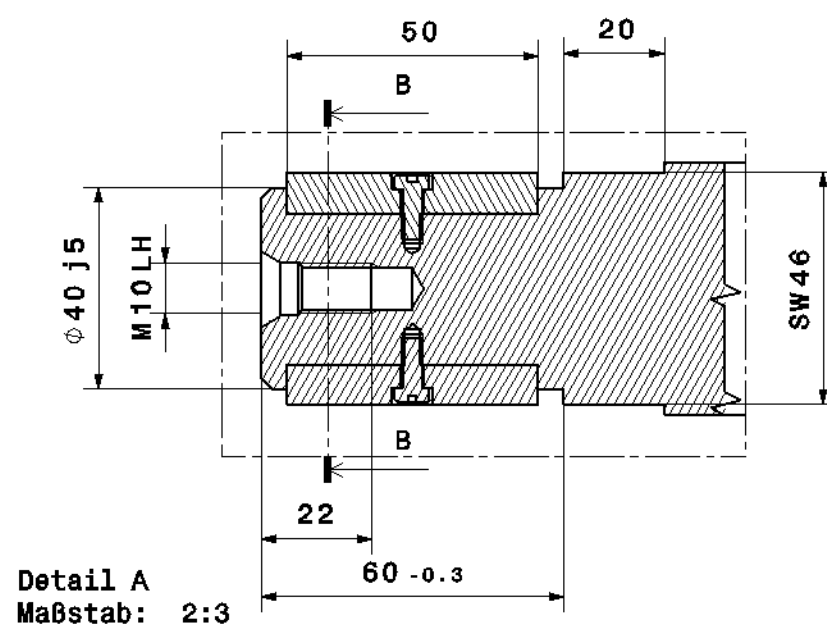


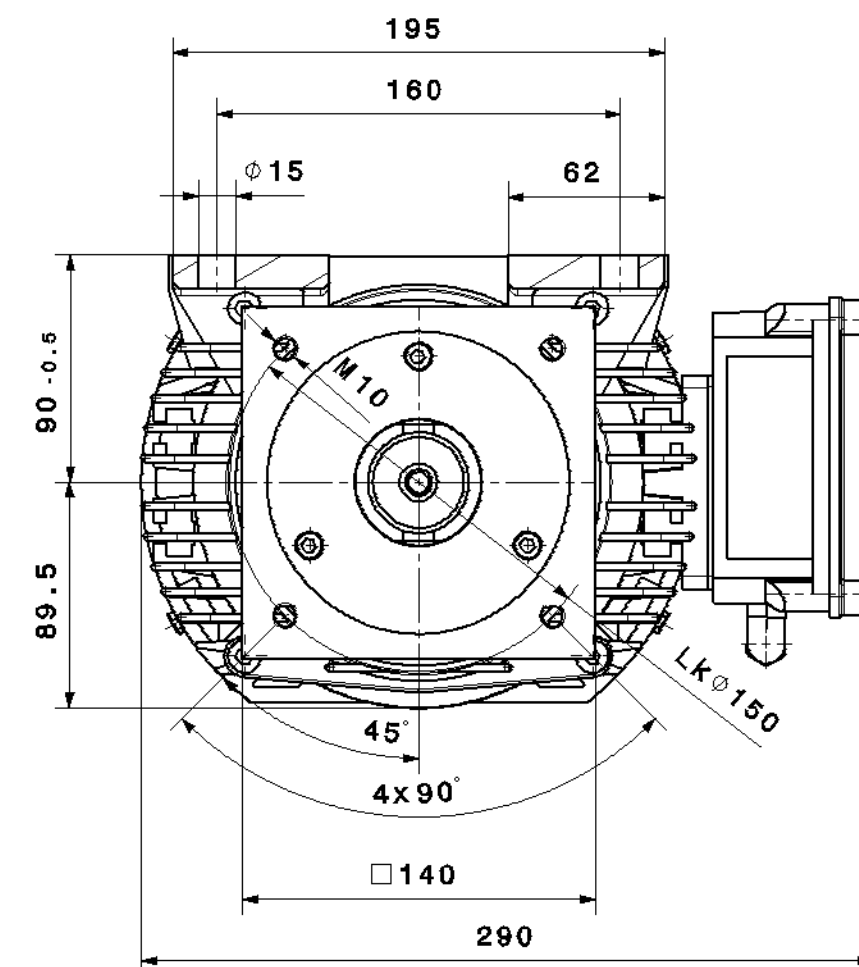

SchnittB-B
Maßstab: 2:3

mit INTORQ-Bremse	Typ	BFK	458.10
with INTORQ-brake	typ	BFK	458.10

 Kreissägemotor 4ENK3/2A-04/B circular-saw-motor			Maße unverbindlich		Sk 28189 Blatt: 1
			Maße verbindlich für Auftrag:		
2012	Tag	Name	Bauform IMB8	Schutzart IP54	Klemmen rechts
Gez.	17.12	Mattausch	mounting form IMB8	protection code IP54	cIamps right
Gepr.	17.12	Özdemir			
Stand	05.02.13	Birkenstock	Maschinen nach	DIN VDE 0530	
					Änderungszustand